



## **markilux** pergola 210 / pergola 210 trac**fix**

**Rond, carré, fonctionnel – une protection idéale contre le soleil et les intempéries pour grandes surfaces**

Le système de store markilux 8800 sur pieds filigranes, abaissables d'un côté – avec système trac**fix** en option

Résistant au vent jusqu'à  
Classe de résistance au vent 3  
(correspond à la force de vent 6)



Embout avec rail de guidage



Installation individuelle avec un pied abaissé (dimensions en cm)



Mécanisme à manivelle de la pergola markilux 210 – pied abaissable jusqu'à 40 cm



La barre de charge déployée et les rails de guidage affleurants forment une unité



Installation couplée – jusqu'à 3 panneaux possibles



Apparence fermée grâce au système tracfix – sans jeu gênant entre la toile et les rails de guidage



Installation couplée avec pieds abaissés (dimensions en cm)

## Design

La combinaison idéale entre le profilé du coffre, les rails de guidage, la barre de charge et les pieds devant mène à une apparence élégante du store de véranda, n'empêche pour une protection solaire pour grandes terrasses

Système de store sur pieds filigranes pour grandes surfaces, avec rails de guidage latéraux

Pour une beauté durable: Store à revêtement poudre dans les coloris standards blanc, alu métallique, brun foncé et anthracite métallique

La barre de charge déployée et les rails de guidage affleurants forment une unité

## Technique

Pied abaissable en hauteur d'un côté – pour assurer l'écoulement d'eau en cas d'un montage avec un angle d'inclinaison d'au moins 7°, à partir d'une inclinaison de 14° l'écoulement d'eau est aussi garanti sans un pied abaissé

Zone de réglage du pied abaissable jusqu'à environ 40 cm (dépendant des dimensions) à travers une manivelle fixée directement au pied

Hauteur standard des pieds devant de 250 cm, hauteurs spéciales sur demande (152 cm à 250 cm)

## Options

Des installations couplées sont possibles avec la pergola 210 markilux (jusqu'à 3 panneaux)

Protection solaire verticale disponible grâce au lambrequin déroulable (en option)

Moteur radio-contrôlé avec télécommande markilux – élaborée ergonomiquement

Revêtement par poudre dans tout autre coloris disponible sur demande (prix sur demande, délais de livraison plus longs)

Profilé de raccordement au mur pour couvrir le vide entre le store et le mur jusqu'à un angle d'inclinaison du store de 25°

Apparence fermée grâce au système tracfix sans jeu gênant entre la toile et les rails de guidage

## Coloris d'armature

**Blanc**

RAL 9016




**Alu métallique**

RAL 9006



**Brun gris**

similaire à RAL 8019

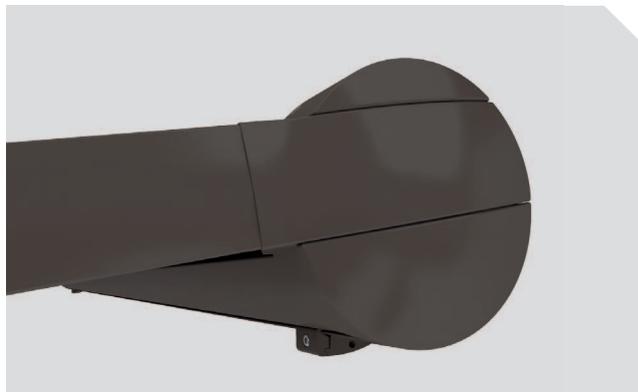

**Anthracite métallique**

5204



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

**19**

20

21

22

23

Couleurs similaires à RAL. Sous réserve de différences de couleur dans les illustrations et dans la fabrication.